



INDUSTRIGOLV

► Slitstarka beläggningar för industrier och processmiljöer.

Golv- och väggsystem



Flowseal EPW

En enkel och slitstark vattenbaserad epoximålning för lätt industri. Målas i skikt tjocklekar 150–250 μm . Normal tjocklek vid två skikt ca 175 μm .



Emerald Green
740



Sky Blue
452



Yellow
340



Beige
326



Mid Grey
280



Goosewing Grey
222



Yellow Grey
217



Tile Red
637



Flowcoat TL

En högkvalitativ, lösningsmedelsfri epoximålning med god kemikalieresistens. Läggs i tjocklekar från 0,4 till 1 mm. Normal tjocklek 0,5 mm.



Emerald Green
740



Sky Blue
452



Yellow
340



Beige
326



Mid Grey
280



Goosewing Grey
222



Yellow Grey
217



Tile Red
637



Peran WW

En vattenbaserad epoximålning för väggar och tak inomhus, till exempel i våta miljöer med höga krav på slitstyrka och hygien. Appliceras i 0,3 mm tjocklek.



Ice Blue
413




Polar Green
713



Vanilla Yellow
323



Magnolia
302



Silver Grey
204



White
050





Släta beläggningar



Peran SL

En självnivellerande slitstark epoximålning för ytor med tung och intensiv trafik. Appliceras normalt i tjocklekar från 1,5 - 3 mm.



Emerald Green
740



Sky Blue
452



Yellow
340



Beige
326



Mid Grey
280



Goosewing Grey
222



Yellow Grey
217



Tile Red
637



Peran ESD SL

Ett elavledande epoxibaserat golvsystem för miljöer med tung och intensiv trafik. Godkänt enligt EN norm IEC 61340-5-1. I en tjocklek på ca. 2,5 mm erhålls en slät enfärgad yta.



Emerald Green
740



Yellow
340



Mid Grey
280



Goosewing Grey
222



Yellow Grey
217



Tile Red
637



Flowshield LXP

En självnivellerande flexibel polyuretanbeläggning. För lättare industrier där krav på hygien och flexibilitet föreligger. Flowshield LXP appliceras i 1,5 mm tjocklek.



Emerald Green
740



Beige
326



Mid Grey
280



Goosewing Grey
222



Yellow Grey
217



Tile Red
637

Golvbeläggningar för tung industri



Peran STB

En dekorativ epoxibeläggning med polyurethaninfärgad sand. Lämplig i både torra och våta miljöer med tung trafik. Läggs i tjocklekar 2, 3, 4, 5 mm eller beroende på belastning.

5XXX = 1,0–1,8 mm sandstorlek
7XXX = 0,7–1,2 mm sandstorlek



Blue 7230



Brown 7640



Green 7340



Grey 7100



Grey 7103



Grey 7710



Red 7520



Yellow 7460



Flowcrete RT

En polyuretanbaserad golvbeläggning för ytor som kräver hög kemikalieresistens och som utsätts för hetvatten och ångtvätt. Beläggningen läggs i tjocklek om 6 och 9 mm och har en lätt strukturerad ytfinish.



Red



Mustard



Ochre



Dark Green



Mid Grey



Flowcrete MF

En mycket kemikalieresistent polyuretanbeläggning för industrier med tung och intensiv trafik med höga hygieniska krav. Beläggningen läggs i tjocklek om 5 mm och har en matt ytfinish.



Red



Mustard



Ochre



Dark Green



Mid Grey



Akrylbeläggningar



Duracon®

Akrylbeläggningar är slitstarka och snabbhärdande. Motstår kraftiga belastningar av mekanisk, kemisk och termisk natur. Lägg i tjocklekarna 3, 4, 5, 6 mm eller beroende på belastning.



Grey 61 7/8



Grey 7103



Grey 7100



Grey 7110



Yellow 51 7/8



Yellow 7460



Red 7520



Brown 7640



Green 7340



Blue 7230

Golvbeläggningar för kemisk industri



Flowchem VE


Beläggningarna är baserade på krympfri vinylesterplast med extremt hög kemisk och termisk resistens. Lägg i en tjocklek på 0,5-10 mm beroende på belastning.



Transparent



Grey

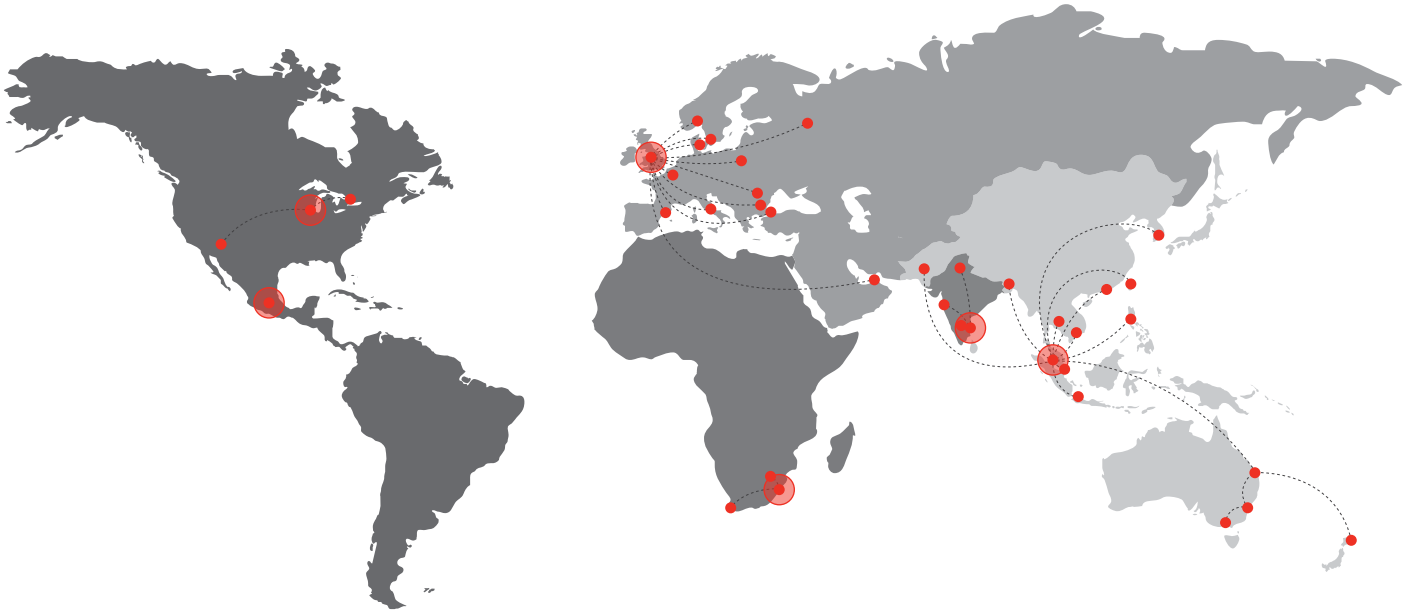

Flowcrete

World leader in seamless resin flooring solutions and other specialist coatings.

Africa

South Africa +27 31 701 0017 southafrica@flowcrete.com

Asia Pacific (APAC)

| | | |
|-------------|------------------|---------------------------|
| Australia | +61 7 3205 7115 | australia@flowcrete.com |
| Bangladesh | +603 6277 9575 | bangladesh@flowcrete.com |
| Hong Kong | +852 2795 0478 | hongkong@flowcrete.com |
| Indonesia | +62 21 252 3201 | indonesia@flowcrete.com |
| Korea | +60 3 6277 9575 | korea@flowcrete.com |
| Malaysia | +60 3 6277 9575 | asia@flowcrete.com |
| New Zealand | +64 7 541 1221 | newzealand@flowcrete.com |
| Pakistan | +60 3 6277 9575 | pakistan@flowcrete.com |
| Philippines | +63 2 834 6506 | philippines@flowcrete.com |
| Singapore | +65 6848 7166 | singapore@flowcrete.com |
| Taiwan | +60 3 6277 9575 | taiwan@flowcrete.com |
| Thailand | +66 2539 3424 | thailand@flowcrete.com |
| Vietnam | +84 28 6287 0846 | vietnam@flowcrete.com |

Europe & Middle East (EME)

| | | |
|----------|----------------------|------------------------|
| Bulgaria | +359 898 61 58 31 | bulgaria@flowcrete.com |
| Denmark | +46 435 40 01 10 | denmark@flowcrete.com |
| France | +33 1 60 61 74 42 | france@flowcrete.com |
| Italy | +39 339 4853258 | italy@flowcrete.com |
| Norway | +47 6486 0830 | norway@flowcrete.com |
| Poland | +48 22 879 8907 | poland@flowcrete.com |
| Romania | +40 766 596 991 | romania@flowcrete.com |
| Russia | +7 916 931 3513 | russia@flowcrete.com |
| Spain | +34 937 07 0872 | spain@flowcrete.com |
| Sweden | +46 435 40 01 10 | sweden@flowcrete.com |
| Turkey | +90 212 2946570 | turkey@flowcrete.com |
| UAE | +971 4 347 0460 | uae@flowcrete.com |
| UK | +44 (0) 1270 753 000 | uk@flowcrete.com |

India

India +91 44 40176600 india@flowcrete.com

North America

| | | |
|--------|-----------------|------------------------|
| Canada | +1 877-210-2444 | canada@flowcrete.com |
| Mexico | +55 44 40 94 00 | mexico@flowcrete.com |
| USA | +1 513-943-4225 | americas@flowcrete.com |

*Whilst every care has been taken to ensure that the information included in this document was accurate at the time of printing, Flowcrete reserves the right to change product specifications at any time without prior notice. The photographs and colours reproduced in this publication are within the constraints of the printing process and are not to be used for matching purposes. All photographs are used for approximate representation only and may not show the actual products on offer. E&OE.